

PILGRIM SYSTEM

42°N



PILGRIM SYSTEM

PILGRIM SYSTEM es un programa basado en una pista magnética donde se aplican con suma facilidad diversos elementos que mejoran las prestaciones de cualquier carril electrificado. Fabricado en aluminio de alta densidad se ha diseñado empotrado en pared o techo, de superficie o suspensión y en acabado blanco o negro. Su calle de 15 mm es el camino donde se aplican a 24V elementos lineales, proyectores puntuales o luminarias suspendidas.

El sistema se compone de tres carriles diferentes para la instalación en superficie, empotrado o suspendido, en tramos de 1 metro, dos ó tres, o cortado a medida.

El carril Pilgrim Superficie tiene apenas 13,5 mm de altura que facilita su empotramiento entre placas bien de yeso laminado, bien de otros materiales, en techo, pared o mobiliario. Dispone de accesorios para realizar uniones eléctricas o aislantes entre tramos lineales, o en cambios de dirección de 90° con angulares en el mismo plano o en dos planos diferentes.

El carril Pilgrim Empotrado se instala frontalmente atornillado en pared o techo de yeso laminado y posteriormente lucido. Igualmente se proponen uniones lineales y angulares para solucionar las diversas configuraciones pensadas por los proyectistas.

El carril Pilgrim Suspendido mantiene las mismas características internas que los anteriores con una calle magnética de 15mm pero su diseño es un perfil de aluminio tubular de 28 mm de diámetro con alojamiento superior para los cables de suspensión y con específicos accesorios lineales y angulares.

En cualquiera de los tres carriles se introducen magnéticamente los diferentes elementos del sistema, todos ellos en acabado blanco o negro, temperatura de color a elegir entre 2700K y 3000K, CRI superior a 90 incluso R9 y sin parpadeo (flicker free):

Pilgrim Lineal de 300mm o 600mm, 6 ó 12w, 600 o 1200 Lm, 110°
Pilgrim Lineal Puntual de 300mm o 600mm, 6 ó 12w, 600 o 1200 Lm, 36°
Pilgrim Lineal Puntual Antideslumbrante, de 300mm o 600mm, 6 ó 12w, 600 o 1200 Lm, 36°
Pilgrim Proyector Lineal Fijo, 110mm, 8w, 661 Lm, 24° antideslumbrante
Pilgrim Proyector Lineal Orientable, de 110mm, 8w, 661 Lm, 24° antideslumbrante
Pilgrim Proyector Orientable de 22mm, 32mm o 42mm de diámetro, 3, 5 ó 7w, 300, 500 ó 700 Lm, 24°
Pilgrim Recortador, de 23 mm de diámetro, 3w, 420Lm, zoom entre 24° y 36°
Pilgrim Proyector Fijo, de 550 mm de diámetro, 7w, 700 Lm, 24°
Pilgrim Proyector en Brazo Flexible, de 26 mm de diámetro, 5w, 500 Lm, 24°
Pilgrim Colgante Tubular, de 320 mm y 29 mm de diámetro, 4w, 400 Lm, 360°
Pilgrim Colgante Cónico, de 900 mm de diámetro, 8w, 800 Lm, 24°
Pilgrim Lineal Tubular, de 900 mm y 26 mm de diámetro, 8w, 800 Lm, 160°

Todo el proyecto PILGRIM se ha vinculado a un criterio de sencillez. Es extremadamente fácil su instalación y una eventual modificación posterior. Incluso incorpora un alimentador magnético on/off que evita la búsqueda de alojamiento para uno remoto, en cuyo caso además podría ser controlado mediante DALI o Bluetooth por acometida.


Pilgrim como protagonista, viajero en una ruta con final y objetivo donde la importancia de los hitos lo modelan. 42°N es el paralelo por el que transita el Camino Francés hacia la tumba del Apóstol en Compostela, la magnética peregrinación jacobea, un itinerario vertebrador de la conciencia europea, del intercambio cultural y la tolerancia.

Pilgrim también recuerda a los peregrinos del Mayflower que en 1620 llegaron a la costa norteamericana a la altura del paralelo 42° N. Plymouth, Massachusetts, fue el lugar donde se asentaron y desde entonces forma parte del patrimonio mitológico norteamericano. (*)



(*) Plymouth es el asentamiento inglés más antiguo de Nueva Inglaterra. Fundado en 1620 por los pasajeros del Mayflower que huían de las persecuciones anglicanas y compuesto por el grupo religioso puritano y calvinista de los Padres Peregrinos, es considerado tradicionalmente como el embrión de Estados Unidos. La roca de Plymouth, lugar exacto del desembarco, y el Día de Acción de Gracias, celebrado allí por primera vez, conforman parte del acervo cultural del país.



PILGRIM SYSTEM

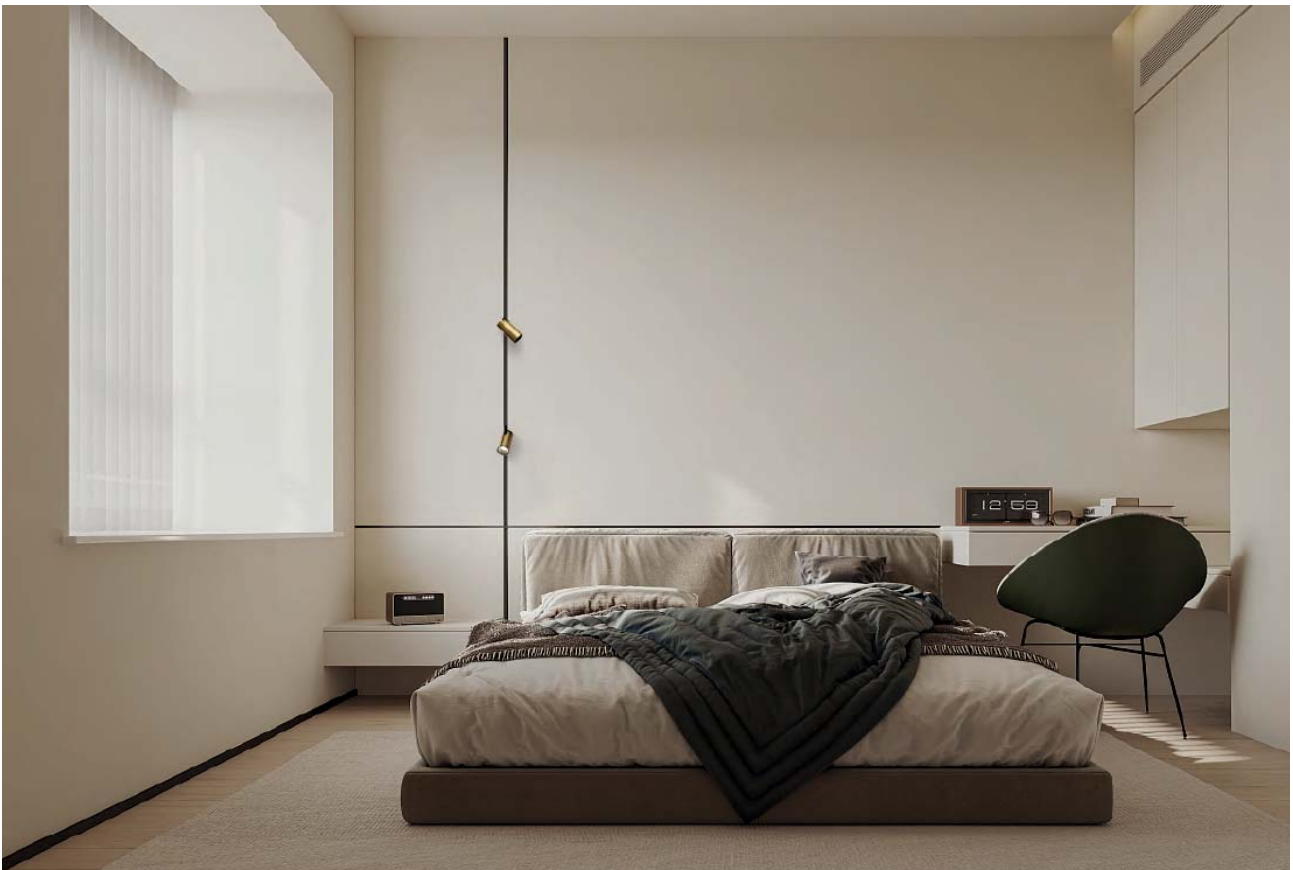

PILGRIM SYSTEM

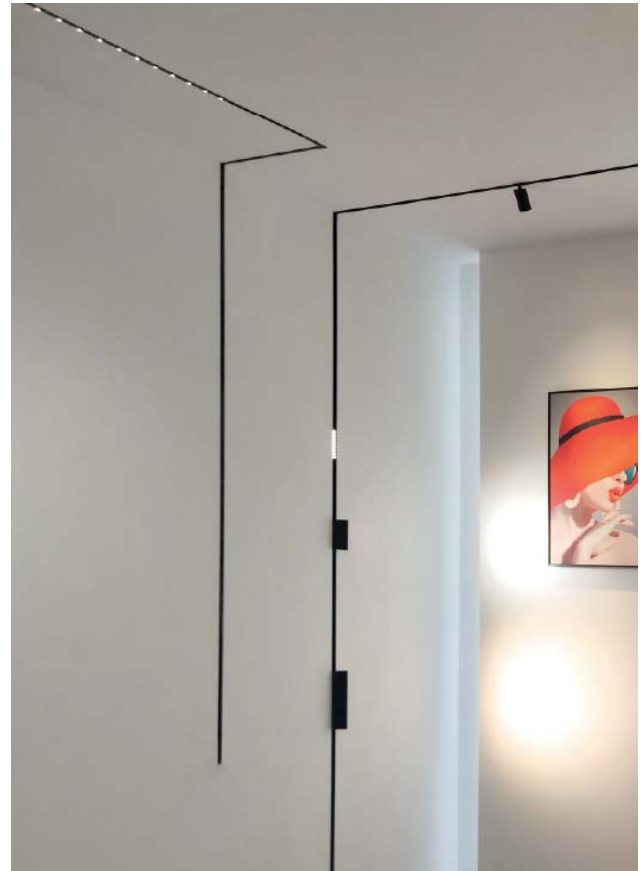
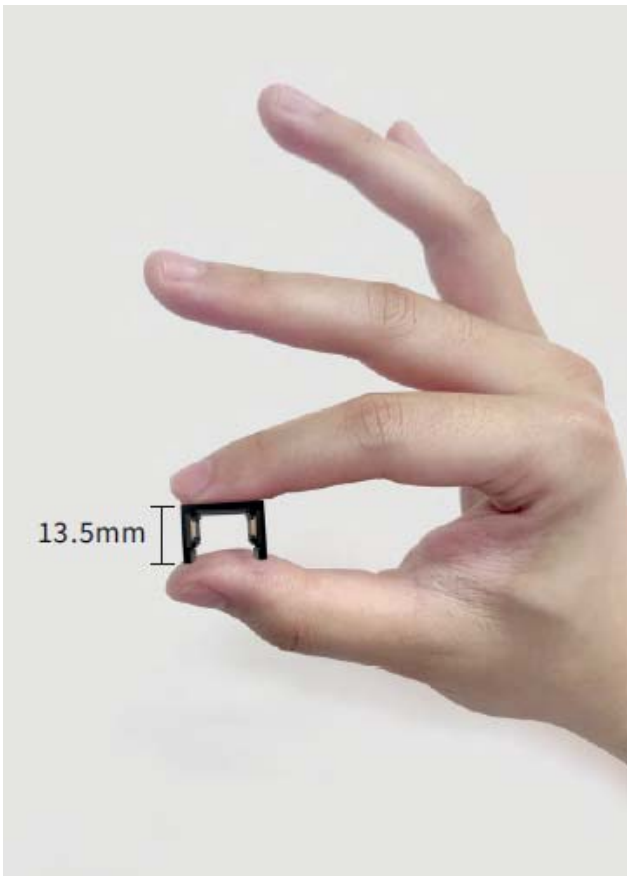




PILGRIM MINI CARRIL MAGNÉTICO

EMPOTRADO / RECESSED

ENRASADO / TRIMLESS

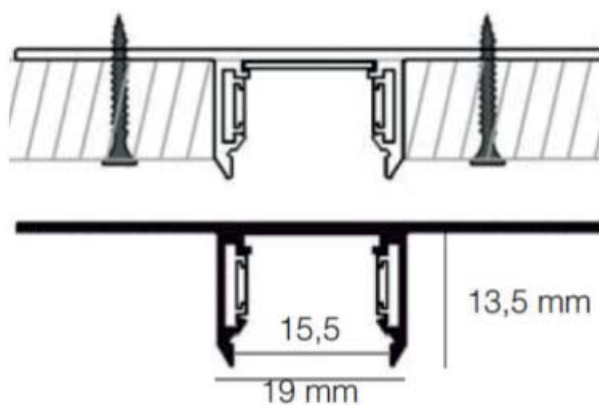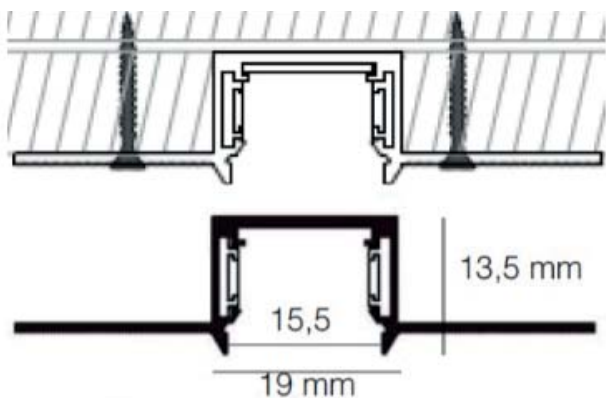

Alimentación para driver remoto




Driver magnético



Conector lineal



Conector flexible

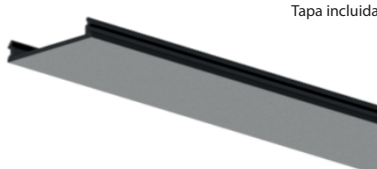

Tapa incluida


BLANCO / NEGRO

PILGRIM MINI CARRIL MAGNÉTICO


SUPERFICIE / SURFACE




SUSPENSIÓN / HANGING

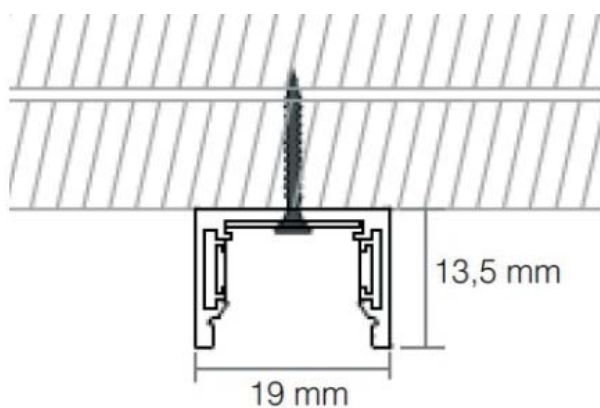


Unión angular 90° empotrado y superficie

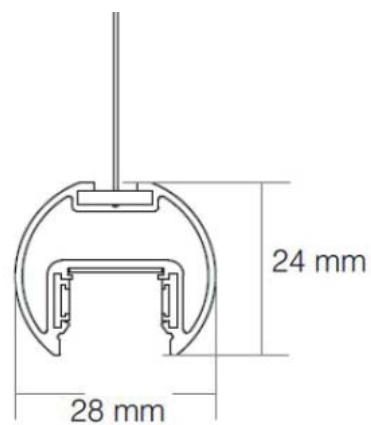


Conexión angular 90° empotrado, superficie y suspensión

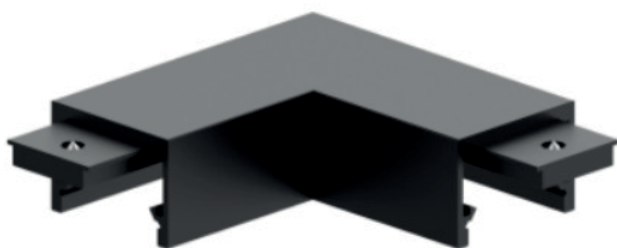

Unión 90° vertical superficie



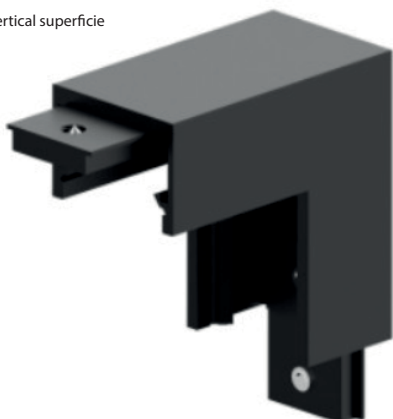


Unión angular 90° suspensión

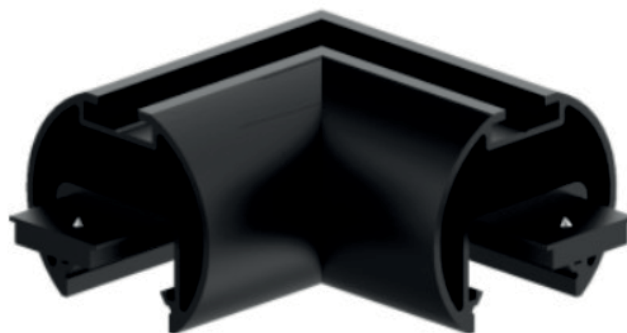





PILGRIM LINEAL LED

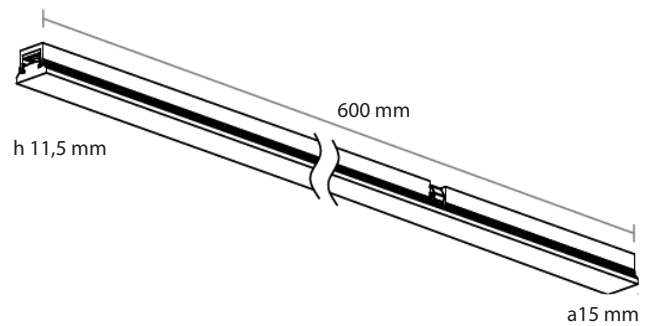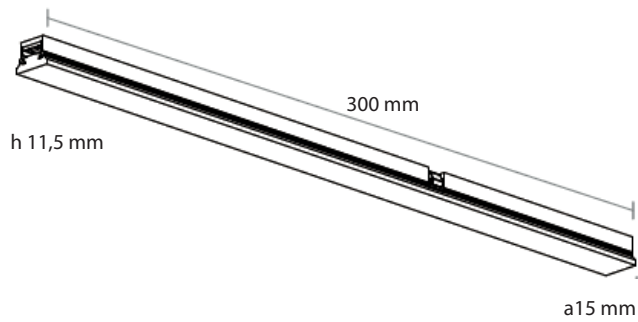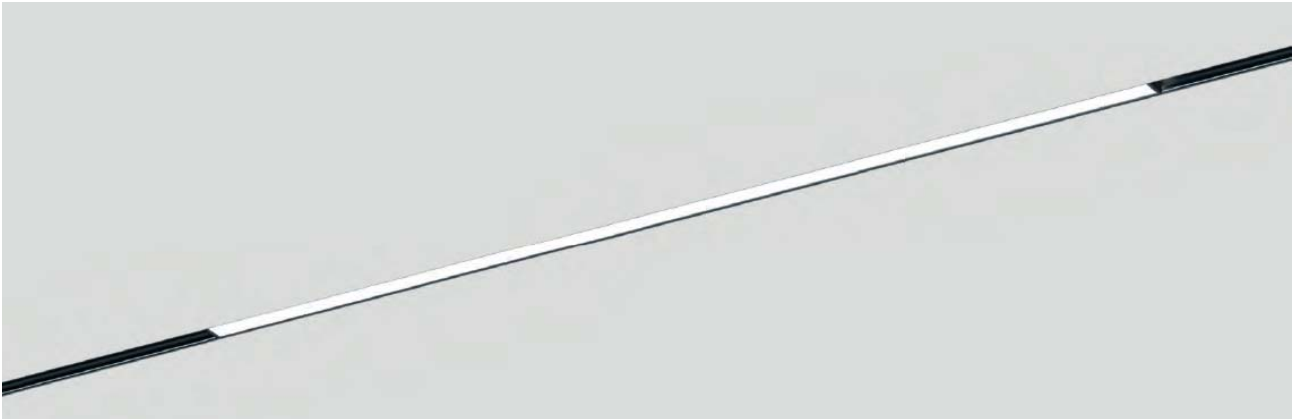

6w 24V 300mm CRI90 600Lm 110° 2700K / 3000K

12w 24V 600mm CRI90 1200Lm 110° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare





Flicker Free







PILGRIM LINEAL DOT

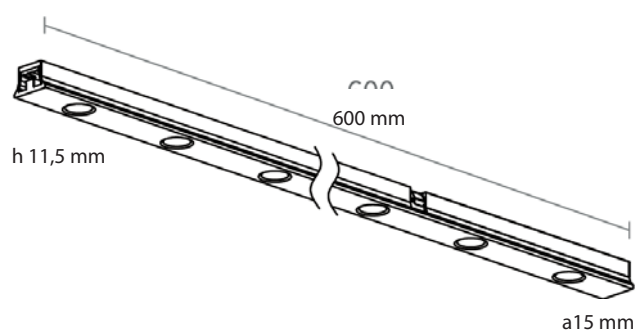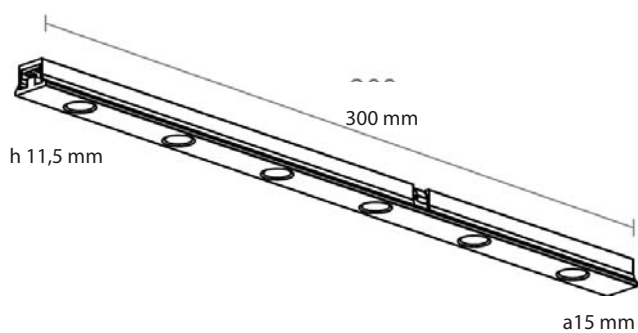

6w 24V 300mm CRI90 600Lm 36° 2700K / 3000K



12w 24V 600mm CRI90 1200Lm 36° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare





Flicker Free







PILGRIM LINEAL DOT

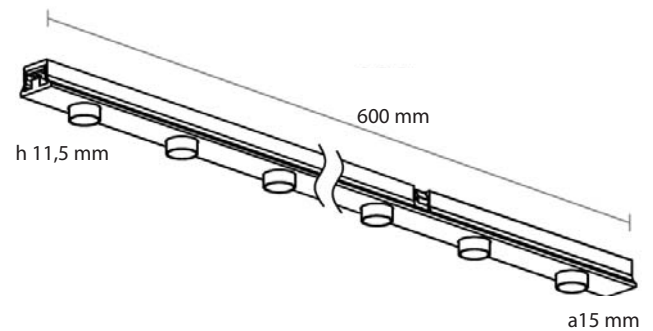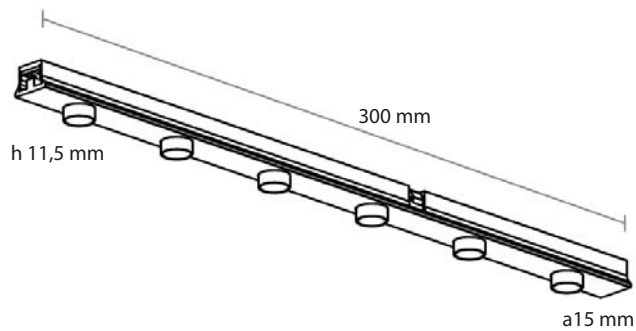

6w 24V 300mm CRI90 600Lm 36° 2700K / 3000K



12w 24V 600mm CRI90 1200Lm 36° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare





Flicker Free







PILGRIM RACK FIJO / ORIENTABLE

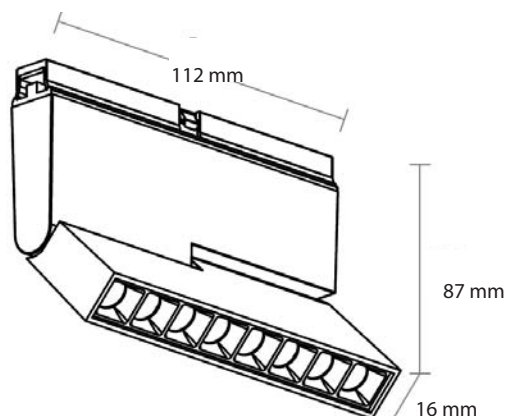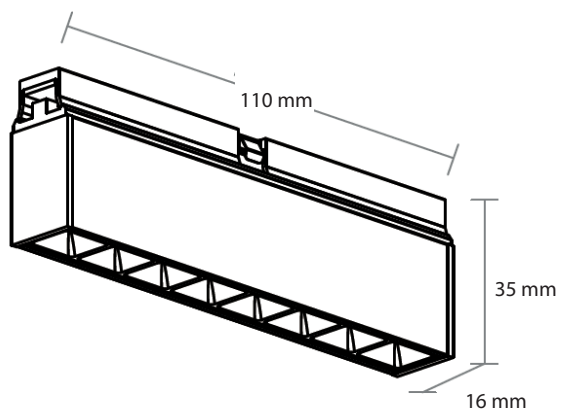

8w 24V 110mm CRI90 661Lm 24° 2700K / 3000K



8w 24V 110mm CRI90 661Lm 24° 2700K / 3000K






BLANCO / NEGRO







PILGRIM PROYECTOR 22 Ø / 32 Ø / 42 Ø

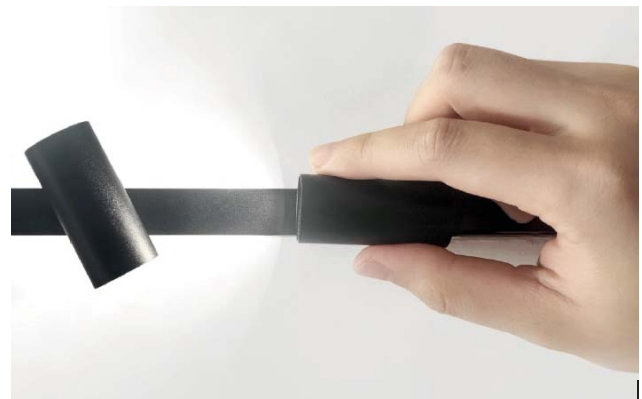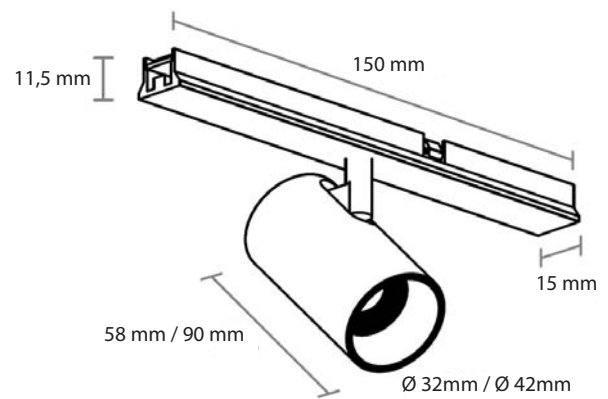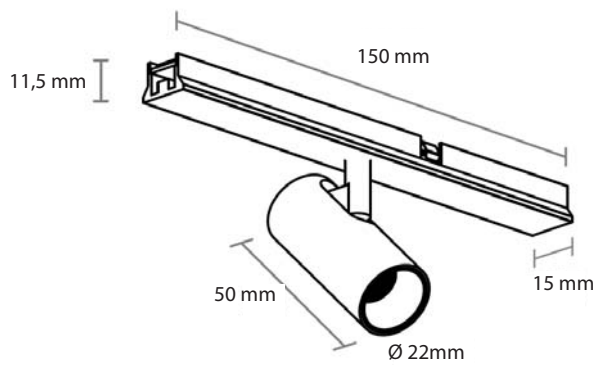

3w 24V 22 Ø mm CRI90 290Lm 24° 2700K / 3000K



5w / 10w 32 Ø mm CRI90 490L / 700Lm 24° 2700K / 3000K




BLANCO / NEGRO



RoHS



PILGRIM RECORTADOR

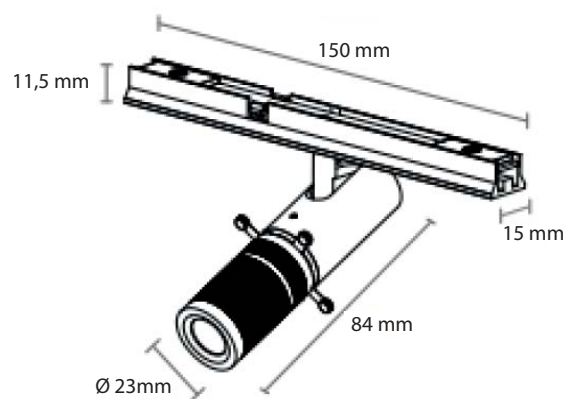

3w 24V 23 Ø mm CRI90 420Lm Zoom 24 / 36°

BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare




Flicker Free






PILGRIM PROYECTOR FIJO

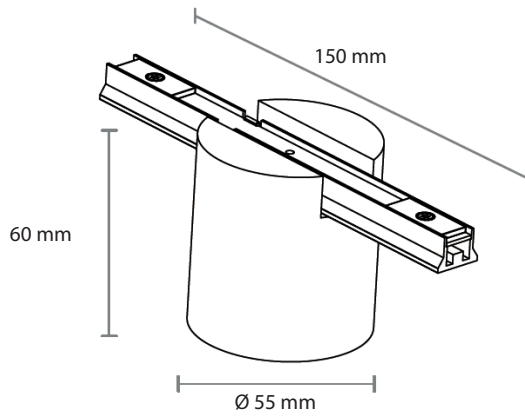

7w 24V 22 Ø mm CRI90 680Lm 24° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS




AntiGlare




Flicker Free



PILGRIM PROYECTOR FLEX

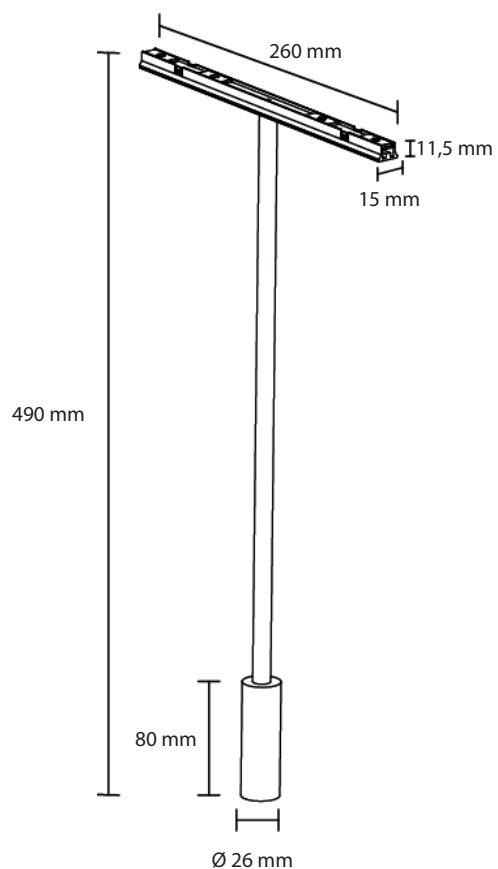

5w 24V 23 Ø mm CRI90 490Lm 24/36° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare




Flicker Free






PILGRIM COLGANTE TUBULAR VERTICAL

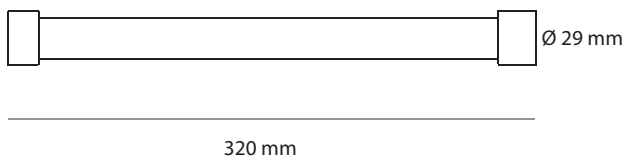

4w 24V 29 Ø mm CRI90 400Lm 360° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS




AntiGlare




Flicker Free



PILGRIM COLGANTE CONO

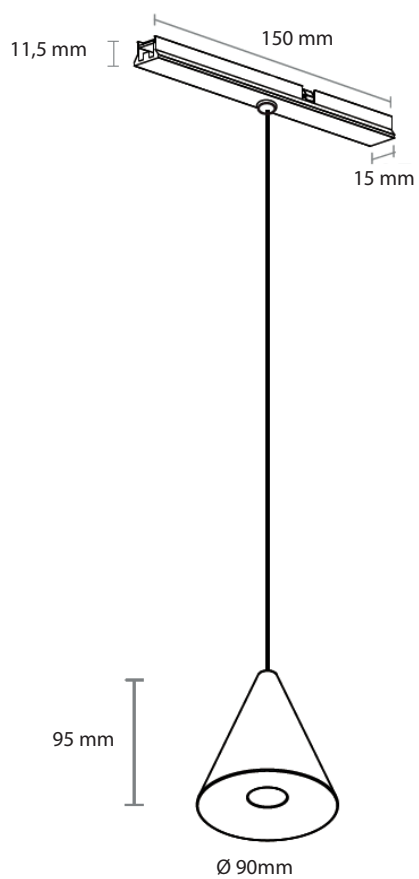

8w 24V 32 Ø mm CRI90 661Lm 110° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare





Flicker Free






PILGRIM TUBULAR

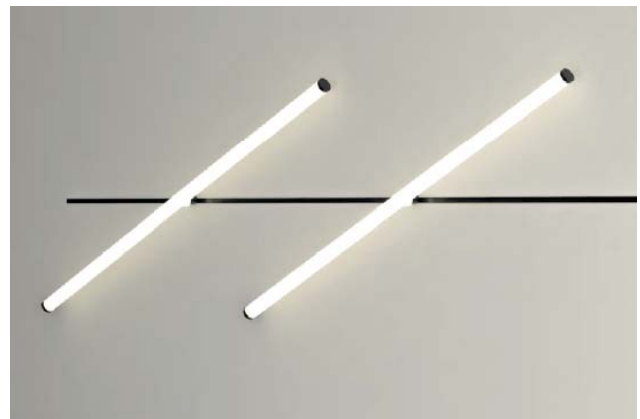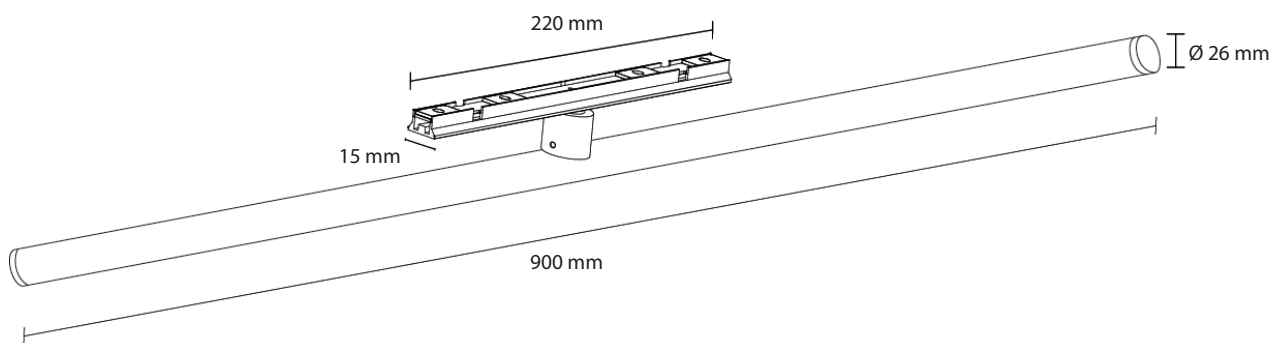

8w 24V 300mm CRI90 800Lm 160° 2700K / 3000K



BLANCO / NEGRO



RoHS



AntiGlare



Flicker Free





42 Grados Norte es una Sociedad Limitada inscrita en el Registro Mercantil de Toledo con el número de identificación B13680103 que se constituyó ante el Notario D. Ramón García-Atance Lacadena y tiene su sede en la Nave 27 de la calle G del Polígono Industrial Agustinos Comarca I de Orcoyen, en Navarra. Su propósito es producir soluciones de iluminación para el proyectista sensibilizado con los beneficios biológicos de la luz más adecuada, los avances tecnológicos y la belleza intangible de la piedra angular de la Arquitectura y el Urbanismo. Este opúsculo es un primer avance refrendado en la página www.42grados.es y una invitación para transitar por estos hermosos parajes. El teléfono de contacto es +34 604 835 079, y la dirección de correo electrónico info@42grados.es

